


VÝTAHOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ SE SKLOPNOU LIŠTOU

VDD SL

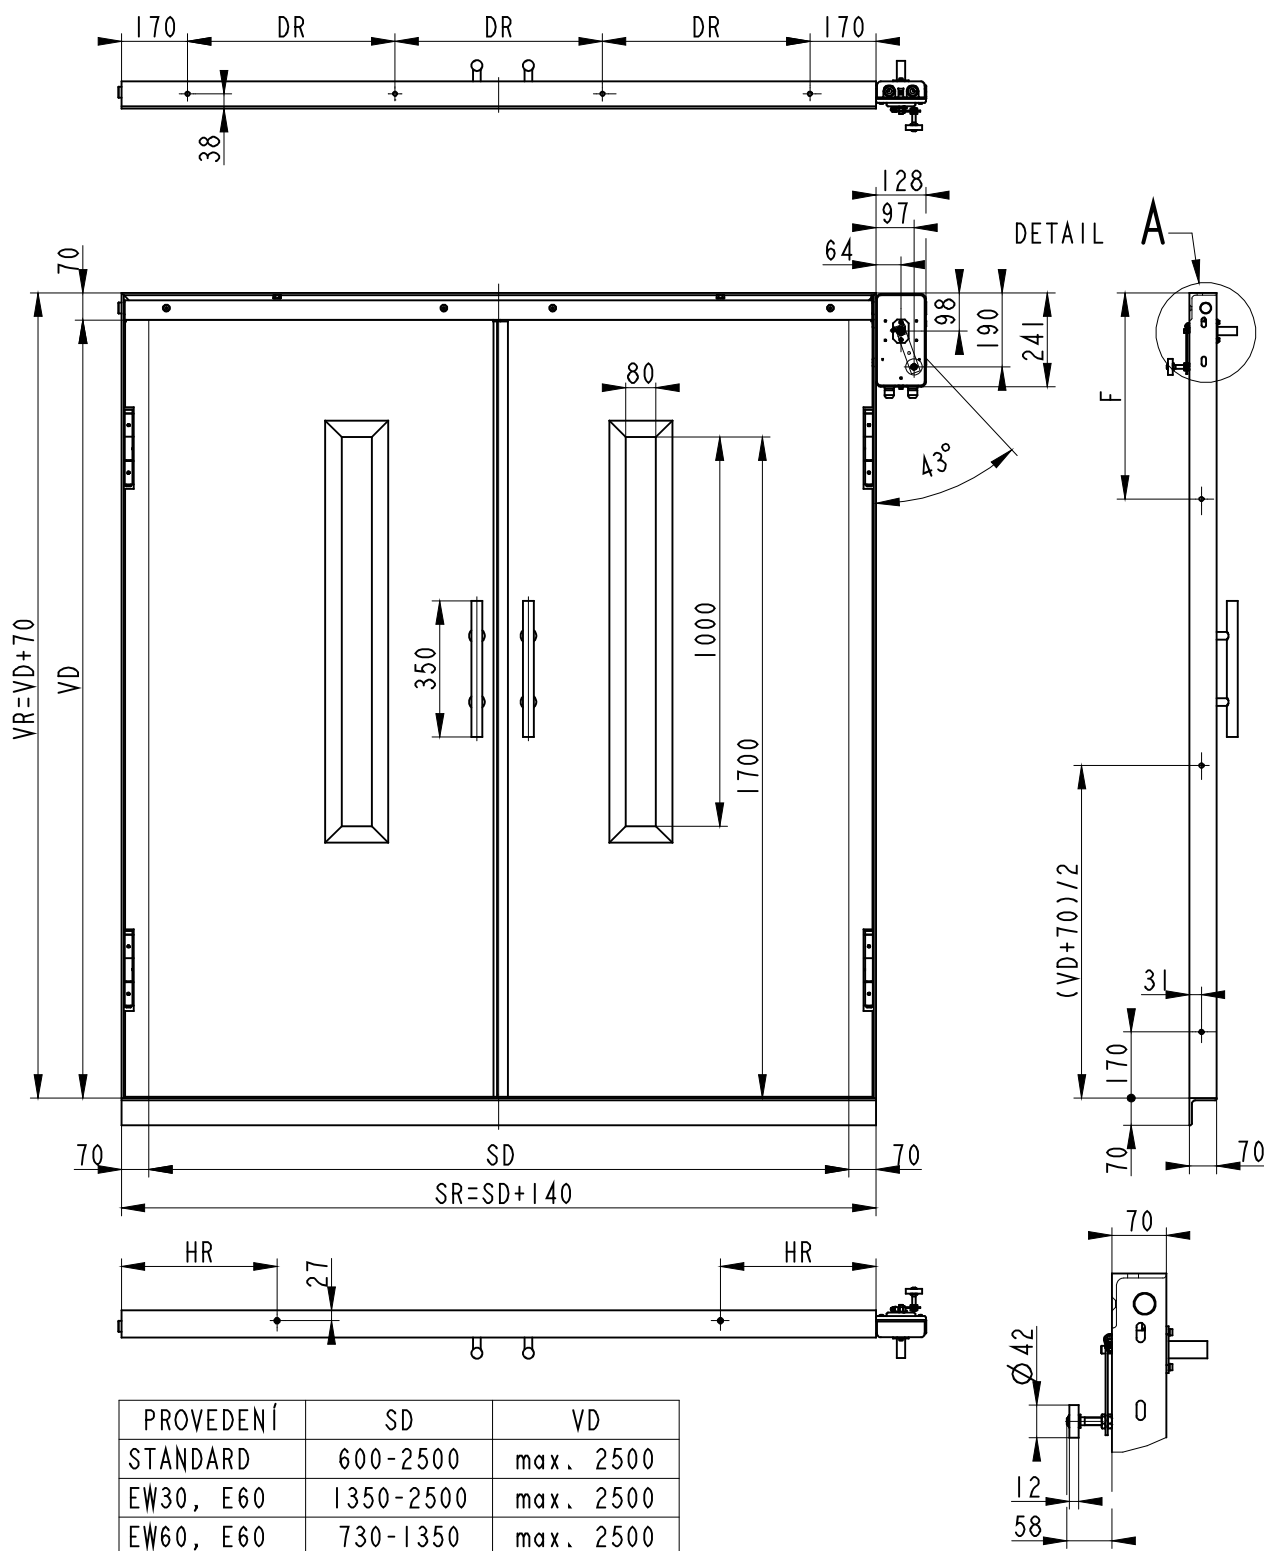

Způsob objednání

1. Objednávkový formulář - preferujeme

Ke stažení na našich stránkách <https://www.strojon-vytahy.cz>

2. Zkrácený kód

Takto specifikované dveře, pokud nebude kód doplněn textem s dalšími požadavky, budou vyrobeny se standardním základním provedení, tj. přímá madla 250 mm a rámečky č. 2 v černé barvě, prosklení dle požadavku na požární odolnost, nebudou zahrnovat zvláštní požadavky na dveře, RAL 7032.

Např. **VDD SL 1100 – L – M – 2000 - EWxx**
VDD SL xxx – u – z – v - f

xxx světlá šířka vstupního otvoru (600 až 2 500 mm)

u poloha dveřní uzávěrky **NU–SL** při pohledu z nástupiště

P DÚ vpravo

L DÚ vlevo

z způsob montáže dveří

M mokrá montáž (tzn. s dodávkou kotev)

P montáž do portálu (tzn. bez dodávkou kotev)

v světlá výška vstupního otvoru (800 až 2 500 mm)

f klasifikace požární odolnosti - volitelná

EW60 splňují podmínky pro celistvost a radiaci po dobu minimálně 60 minut. Platí pro dveře se světlou šířkou 730 až 1 350 mm, maximální světlou výškou 2 500 mm, okénky č. 2 s vrstveným drátosklem.

EW30 splňují podmínky pro celistvost a radiaci po dobu minimálně 30 minut. Platí pro dveře se světlou šířkou 1 350 až 2 500 mm, maximální světlou výškou 2 500 mm, okénky č. 2 s vrstveným drátosklem. **Dveře s EWxx nelze zateplit.**

Pokud není v kódu zmíněna, tak se dveře považují bez požární odolnosti.

Dveře VDD SL v základním provedení nemají žádnou požární odolnost.

Nejběžnější provedení a příplatky pro tyto dveře naleznete ve vašem aktuálním ceníku.

3. Použití kódu nahrazovaných dveří s padací lištou (POZOR! Původní rám je vyroben z menších úhelníků)

 Např. **VDD SL 322 – L – M - EWxx**
VDD SL xyy – u – z - f
xyy rozměr dveří (viz. tabulky níže)

x výška rámu (od podlahy po horní plochu rámu) – 1, 2, 3, 4, 5
yy šířka rámu (přes celý rám) – 07 až 37

u poloha dveřní uzávěrky **NU–SL** při pohledu z nástupiště

P DÚ vpravo

L DÚ vlevo

z způsob montáže dveří

M mokrá montáž (tzn. s dodávkou kotev)

P montáž do portálu (tzn. bez dodávky kotev)

f klasifikace požární odolnosti - volitelná

EW60 splňují podmínky pro celistvost a radiaci po dobu minimálně 60 minut. Platí pro dveře se světlou šířkou 730 až 1 350 mm, maximální světlou výškou 2 500 mm, okénky č. 2 s vrstveným drátosklem.

EW30 splňují podmínky pro celistvost a radiaci po dobu minimálně 30 minut. Platí pro dveře se světlou šířkou 1 350 až 2 500 mm, maximální světlou výškou 2 500 mm, okénky č. 2 s vrstveným drátosklem. **Dveře s EWxx nelze zateplit.**
Pokud není v kódu zmíněna, tak se dveře považují bez požární odolnosti.

Výška rámu x (mm)					
Označení	1	2	3	4	5
Výška	1 870	1 970	2 070	2 270	2 570

Šířka rámu yy (mm)								
Označení	07	08	09	10	11	12	13	14
Šířka	1 010	1 060	1 110	1 160	1 210	1 260	1 310	1 360
Označení	15	16	17	18	19	20	21	22
Šířka	1 410	1 460	1 510	1 560	1 610	1 660	1 710	1 760
Označení	23	24	25	26	27	28	29	30
Šířka	1 810	1 860	1 910	1 960	2 010	2 060	2 110	2 160
Označení	31	32	33	34	35	36	37	
Šířka	2 210	2 260	2 310	2 360	2 410	2 460	2 510	