


**VÝTAHOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ**

**VDJ G**

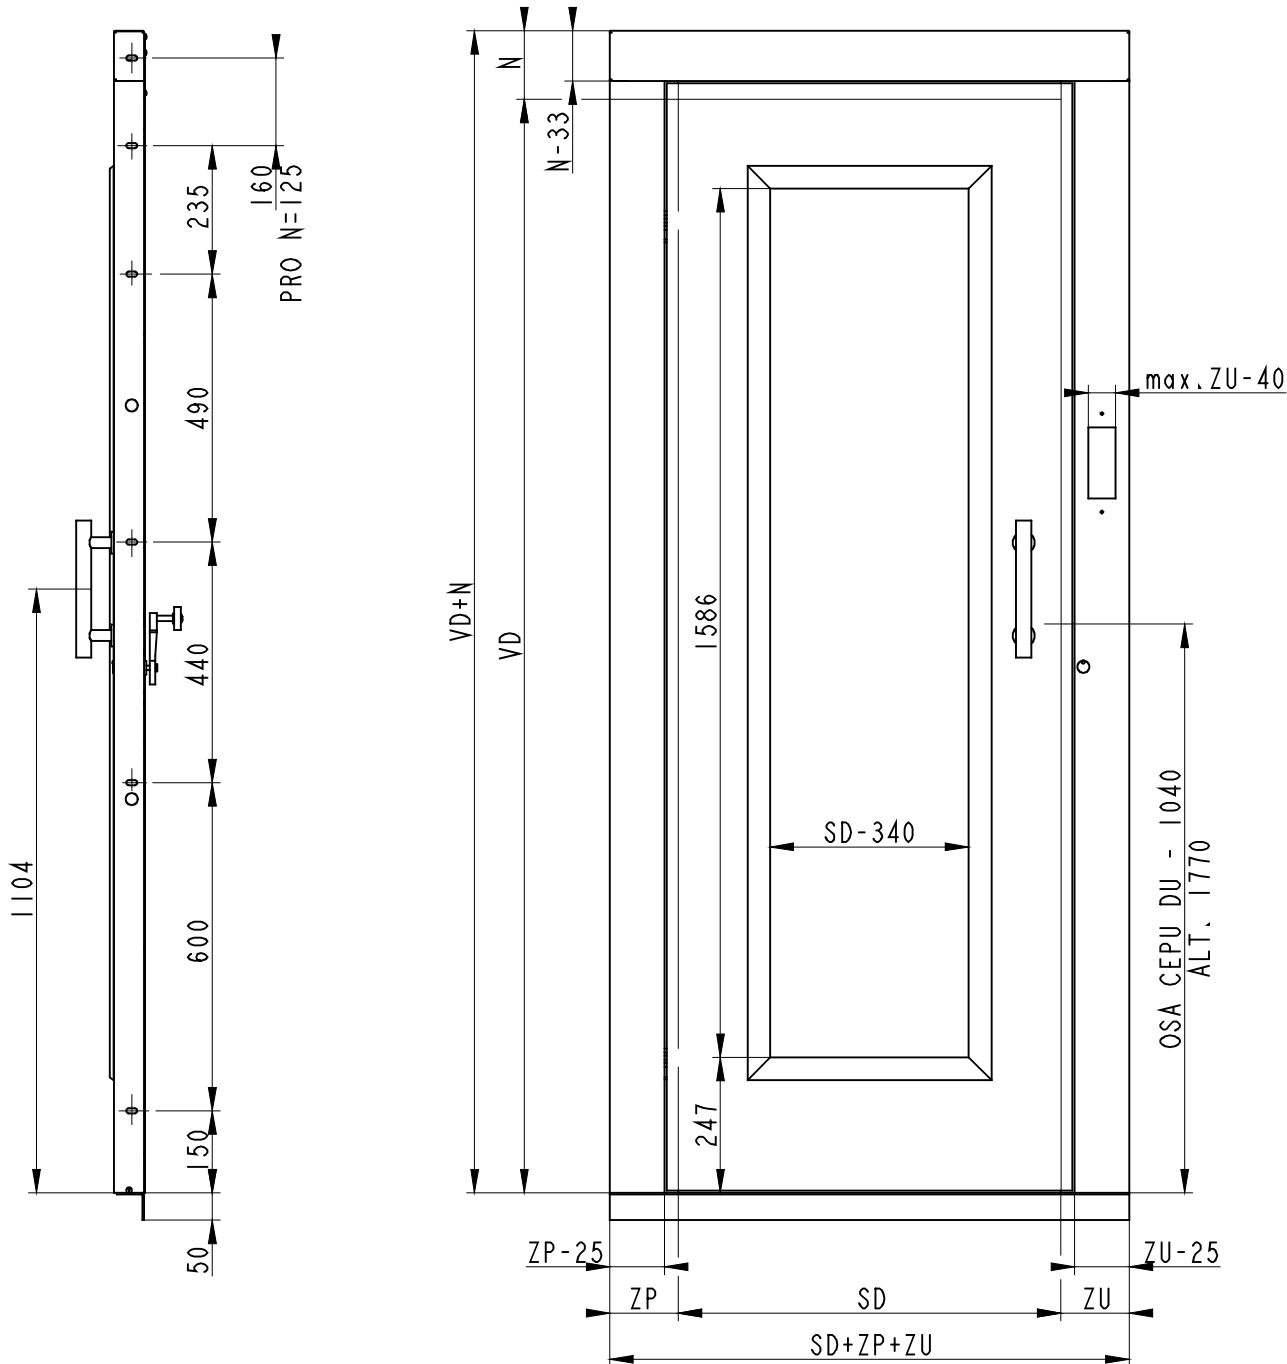

SD: MIN.600, MAX.900 PO 50 mm  
 VD: MAX.2000 mm  
 ZU,ZP: MIN.80, MAX.240 PO 5 mm  
 N: MIN.80, MAX.125 PO 5 mm  
 ROZTECE OVÁLU PRO KOTVY PLATNÉ PRO VD=2000 mm

## Způsob objednání

### 1. Objednávkový formulář - preferujeme

Ke stažení na našich stránkách <https://www.strojon-vytahy.cz>

### 2. Zkrácený kód

Takto specifikované dveře, pokud nebude kód doplněn textem s dalšími požadavky, budou vyrobeny se standartním základním provedení, tj. světlá výška 2 000 mm, zárubně 125 mm, dovírač DORMA, čep DÚ ve výšce 1 040 mm, přímé madlo 250 mm a rámeček v černé barvě, prosklení čirým vrstveným sklem, nebudou zahrnovat zvláštní požadavky na dveře, RAL 7032.

Např. **VDJ G 700 – L – 1 – M**  
**VDJ G xxx – x – y – z**

**xxx** světlá šířka vstupního otvoru SD (600 až 900mm)

**x** **smysl otevírání dveří při pohledu z nástupiště**

**L** dveřní závěsy (panty) jsou umístěny nalevo při pohledu z nástupiště

**P** dveřní závěsy (panty) jsou umístěny napravo při pohledu z nástupiště

**y** **osazení otvoru pro přivolávač v zárubni**

**0** bez otvoru v zárubni

**1** s otvorem v zárubni, který specifikuje zákazník výkresem přiloženým k objednávce

**z** **způsob montáže dveří**

**M** mokrá montáž (tzn. s dodávkou kotev)

**P** montáž do portálu (tzn. bez dodávky kotev)

**Dveře VDJ G nevyrobíme s požární odolností.**

Nejběžnější provedení a příplatky pro tyto dveře naleznete ve vašem aktuálním ceníku.